


FAÇADE COULISSANTE

GAMME ALUMINIUM


NOTICE DE MONTAGE

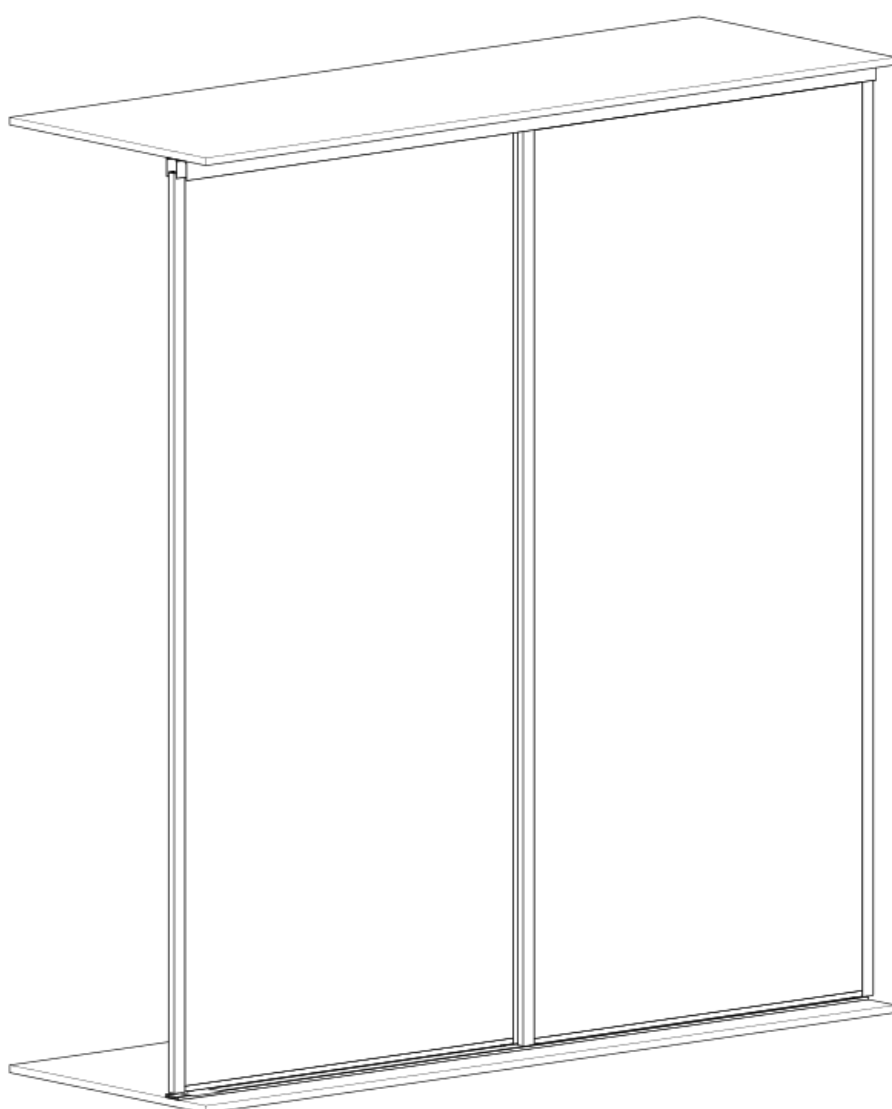

Vénus



Cérés




Cérés Atelier



Eris -
Verseau

INFORMATIONS

Conseils d'entretien



Nettoyer au
savon



Rincer à
l'eau claire



Si besoin,
utiliser du
produit
nettoyant pour
vitres



Sécher avec
un chiffon
propre



**Ne pas
utiliser de
produits
abrasifs**

CITEO | N° REGISTRE FR019580_03UNYT



N° REGISTRE FR019580_103YUI

ecomaison

N° REGISTRE FR019580_04FIWL



FR
Donnez ou recyclez
vos meubles.

ou
Association

ou
Magasin

ou
Déchèterie

<https://quefairedelesdechets.fr>



LE TRI
+ FACILE



ecomaison






Membre de
**l'Ameublement
français**

Fixations








**Aucune visserie n'est
fournie pour la fixation au
mur, au sol, ou au plafond.**
Le choix de la fixation (vis +
cheville) devra être adapté
à votre support.




INFORMATIONS

Outils nécessaires




(double face)

Quincaillerie



déclencheur
amortisseur



écrou + vis
pointeau




cle allen


Notices complémentaires






Notice
Rail bas nivelable

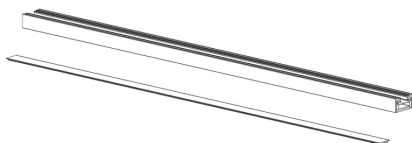



Fiche technique
Pan coupé




1 Installation des déclencheurs

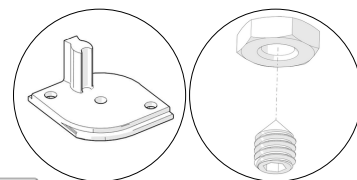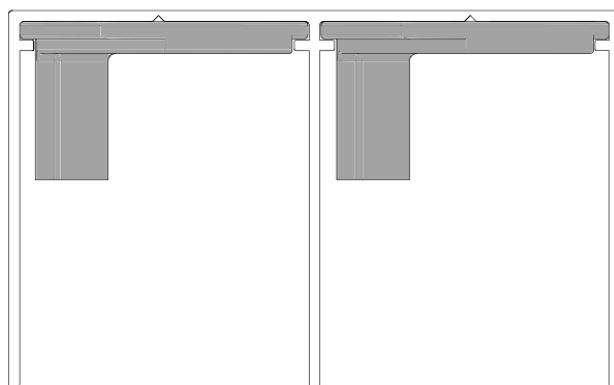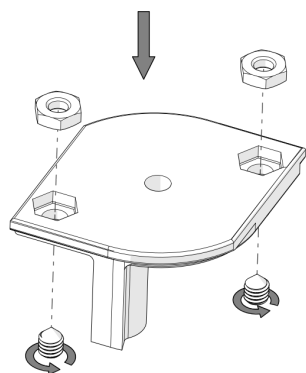

DISPOSITION DES DÉCLENCHEURS :
voir feuille en annexe
(dernière page de la
notice)

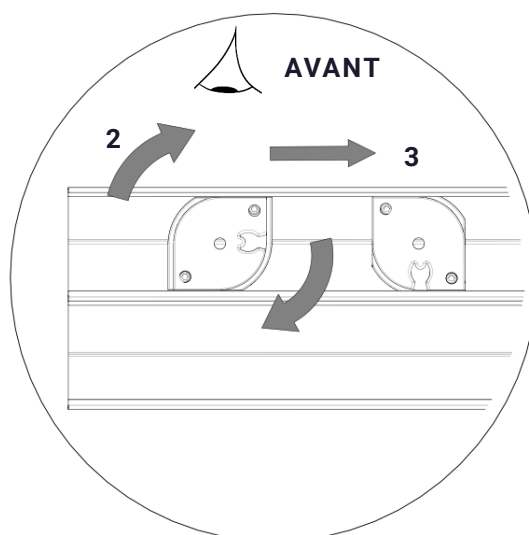


2 Fixation du rail haut

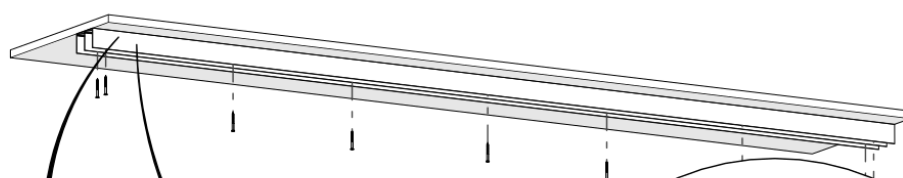


1 - Perçage


50mm 400mm à 500mm en quinconces



2 - Vissage

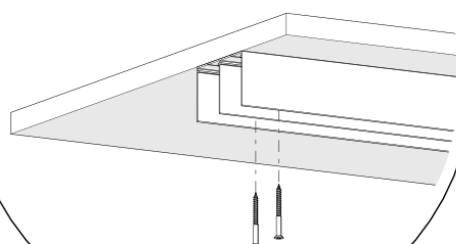


3 Positionnement du rail bas


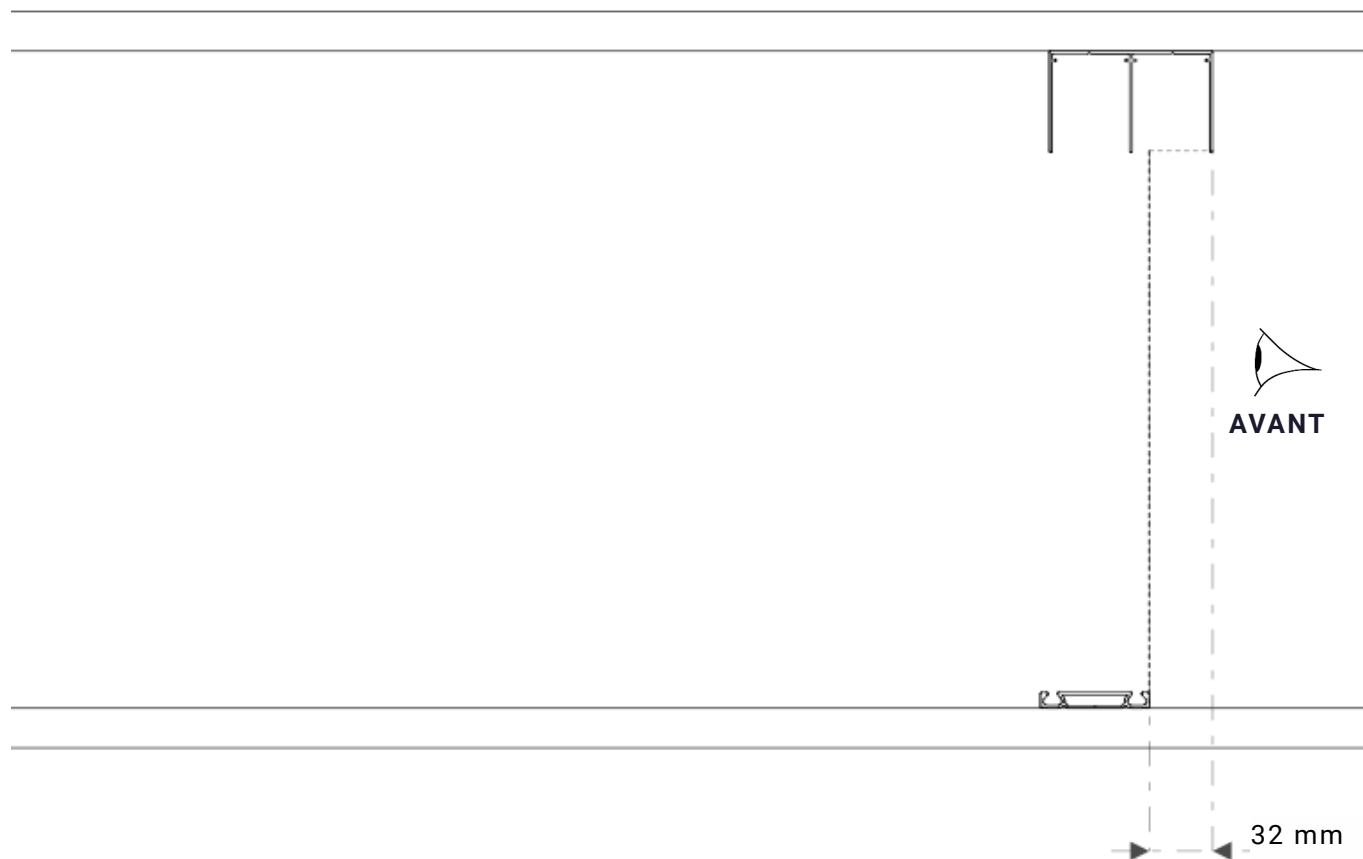


4 Mise en place du rail bas


1.

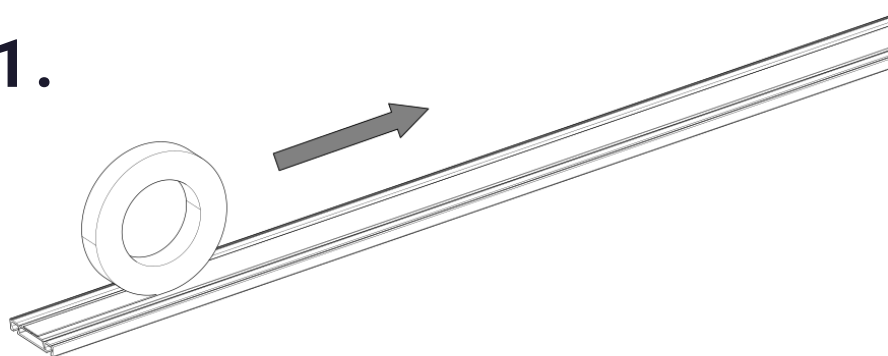


2.

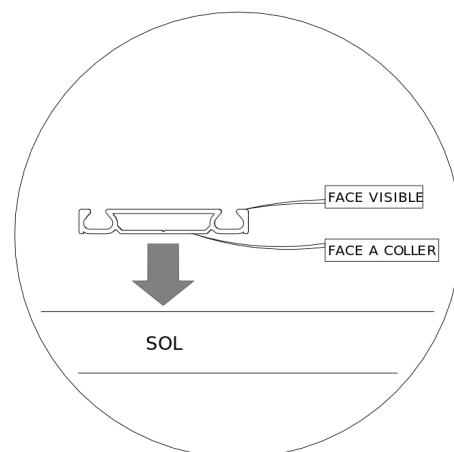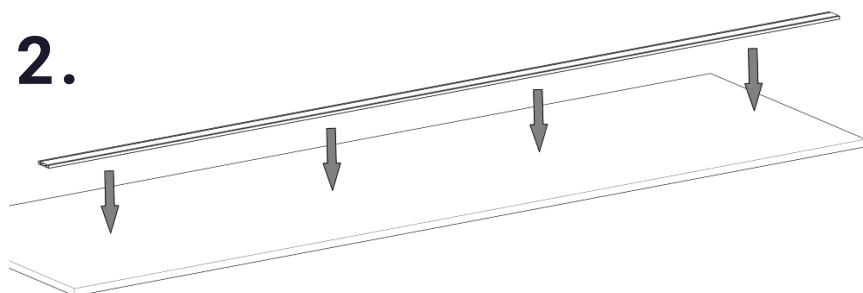

5 Enclenchement des amortisseurs

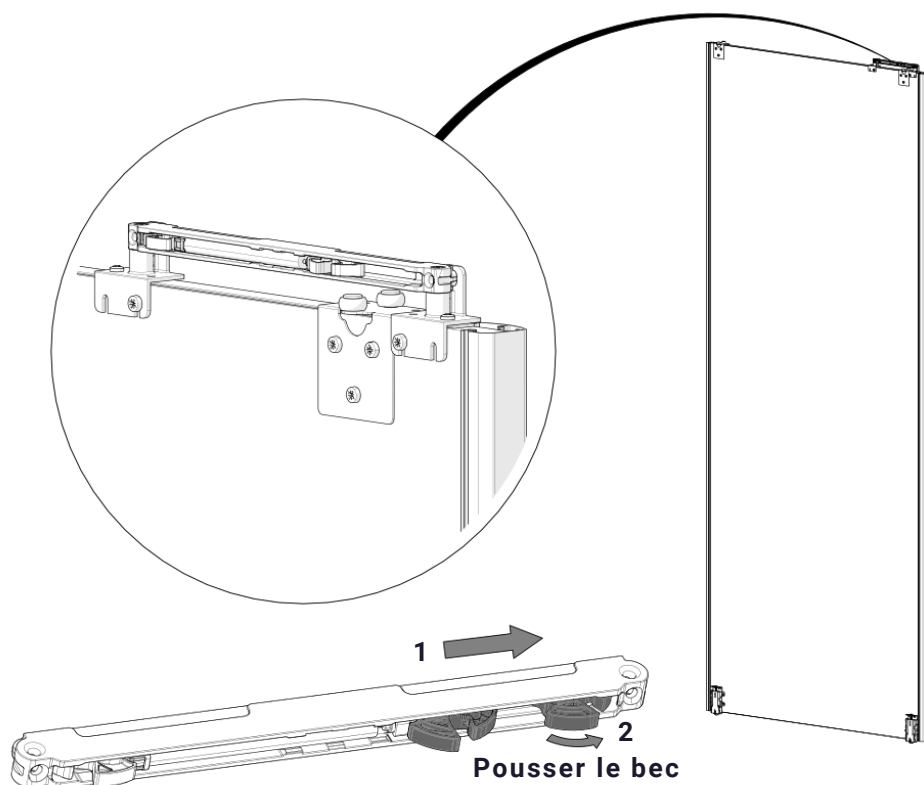


6 Installation du vantail arrière

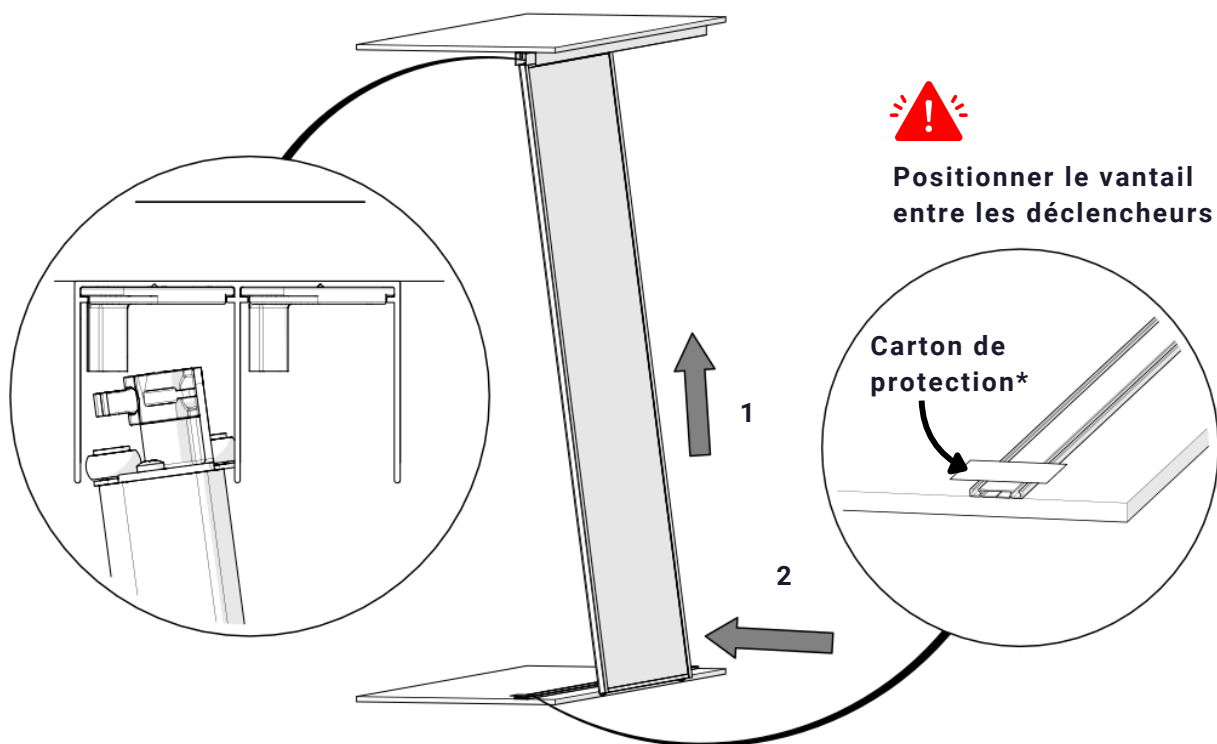


* Non fourni

7 Dévissage des roulettes

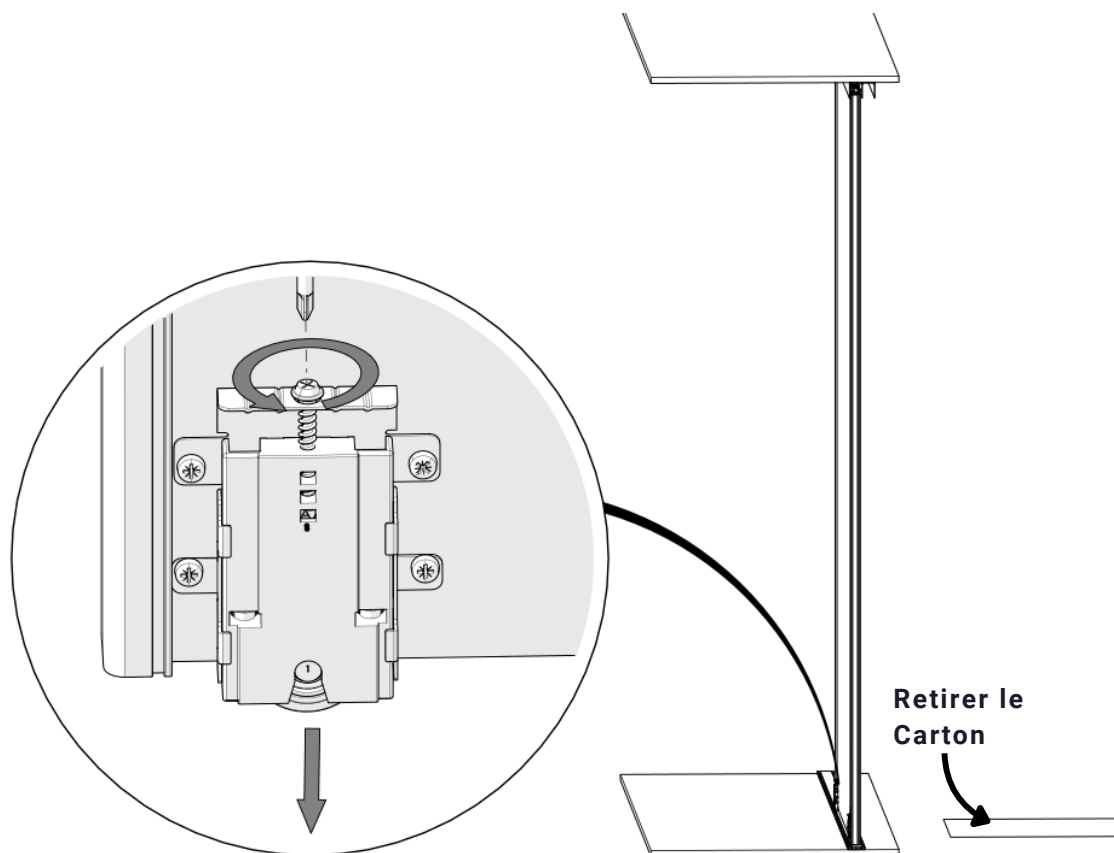


8 Installation du vantail avant


Répéter les opérations 5 à 7

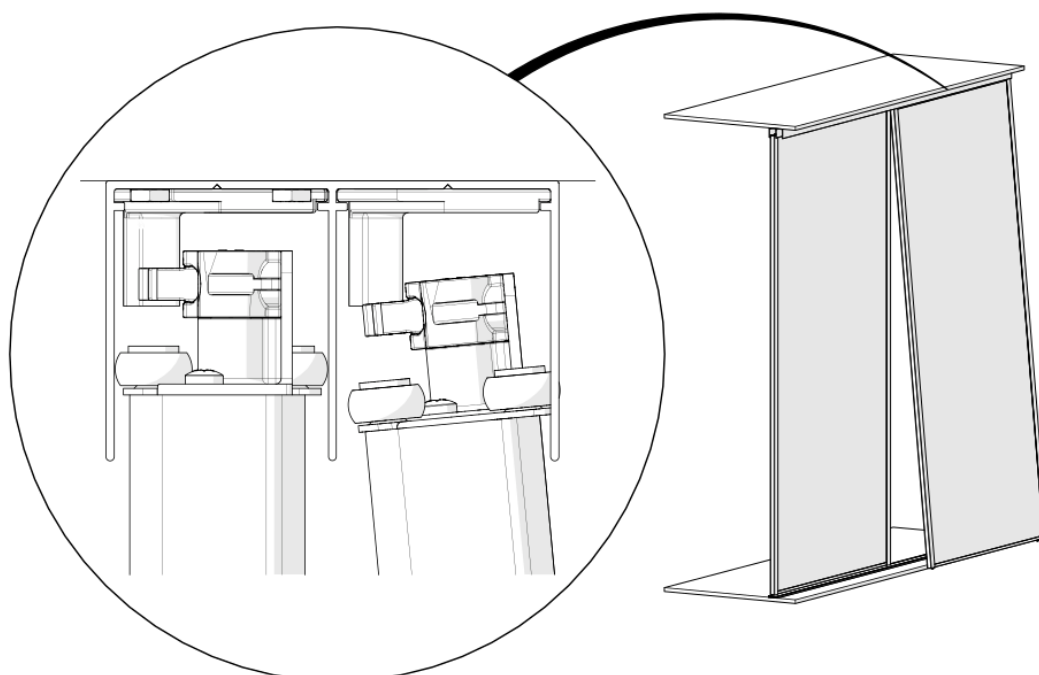

9 Réglage de l'aplomb des vantaux

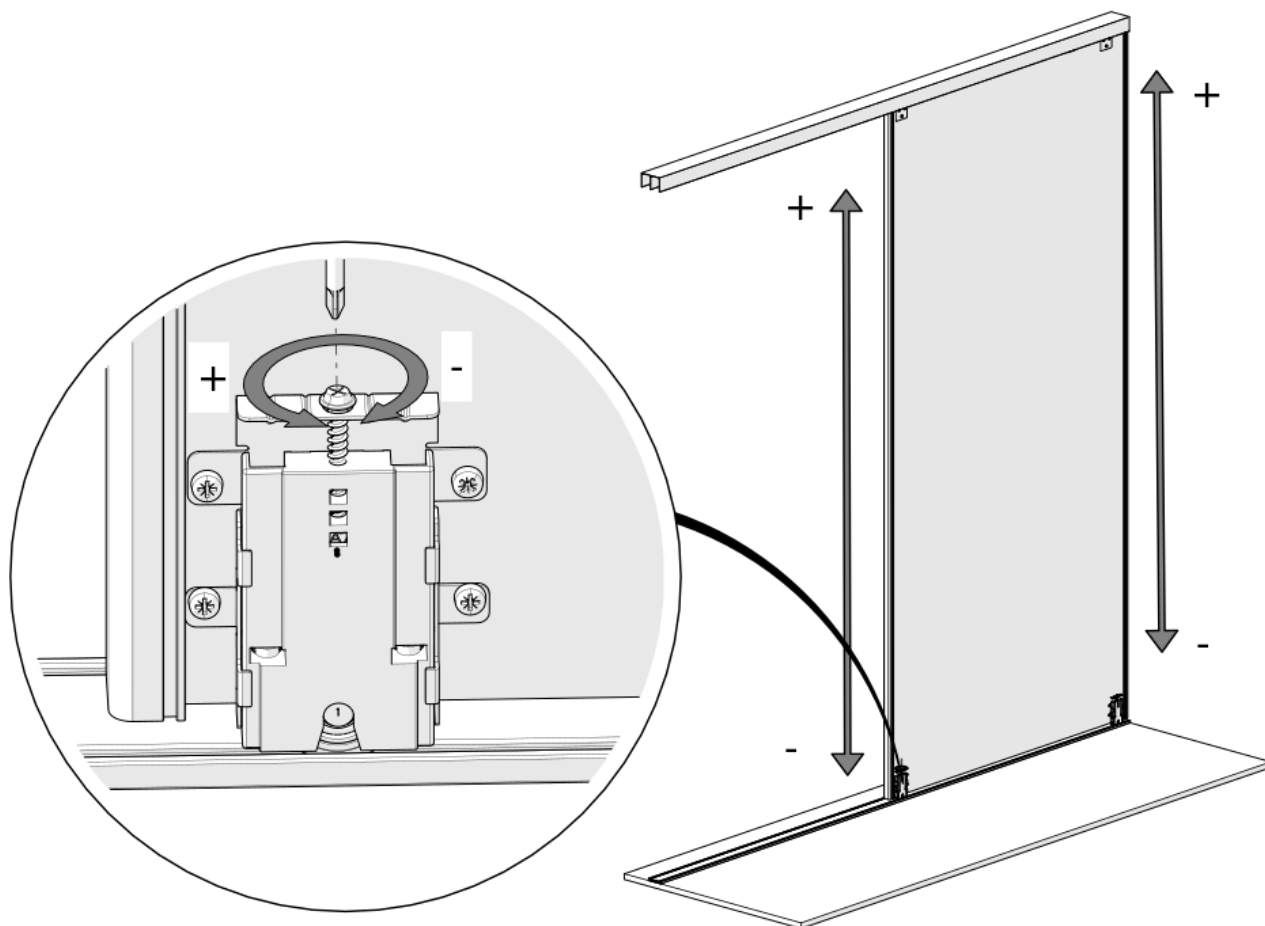

10 Ajustement et verrouillage des déclencheurs

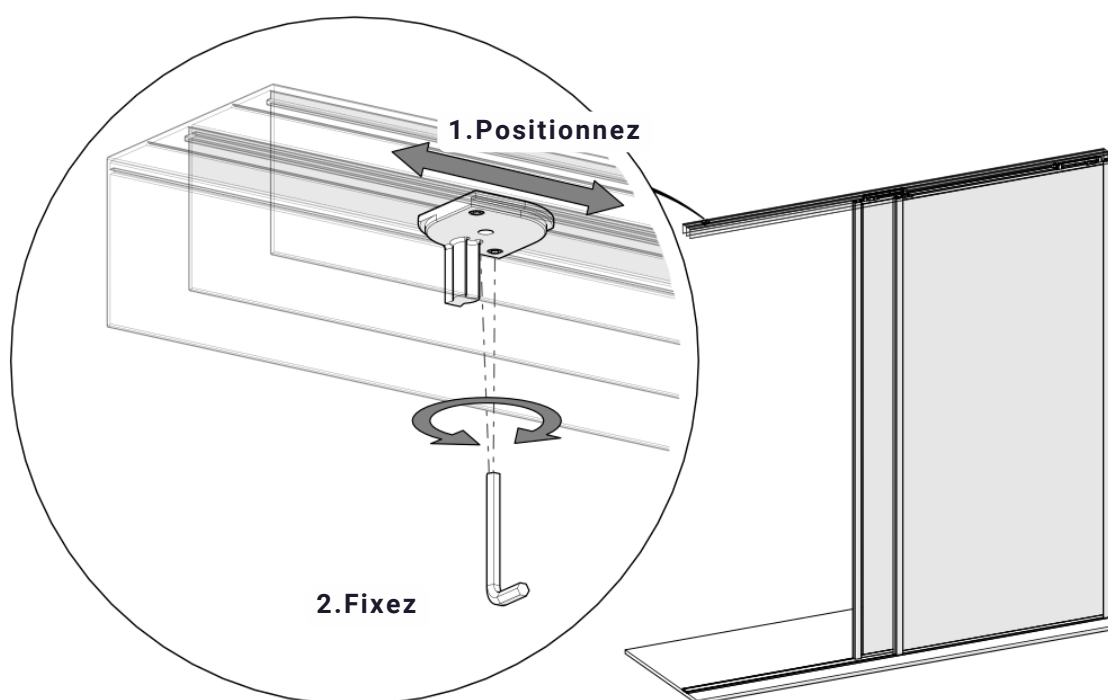


ANNEXE


FACADE COULISSANTE RAIL EXTRA PLAT *(Profil DIAMANT ATELIER / CERES ATELIER)*

DISPOSITION DOIGTS D'ACCROCHAGE


2 Vantaux - 4 doigts d'accrochage

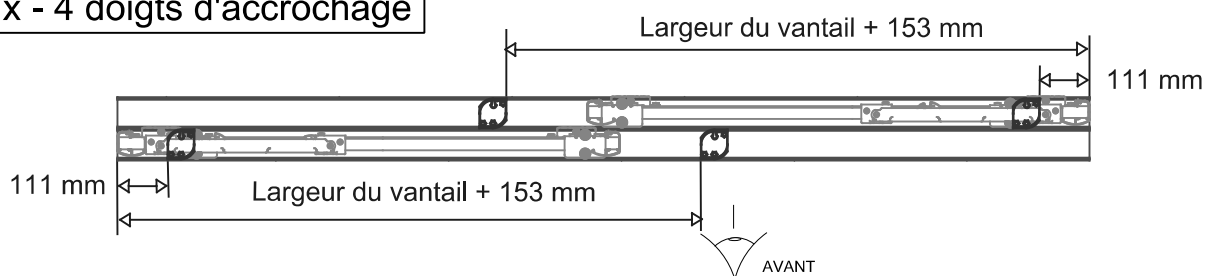


3 Vantaux - 6 doigts d'accrochage

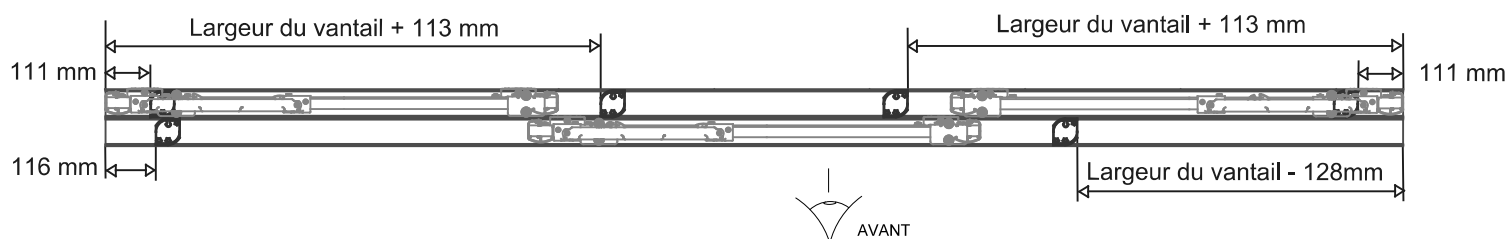

4 Vantaux - 8 doigts d'accrochage

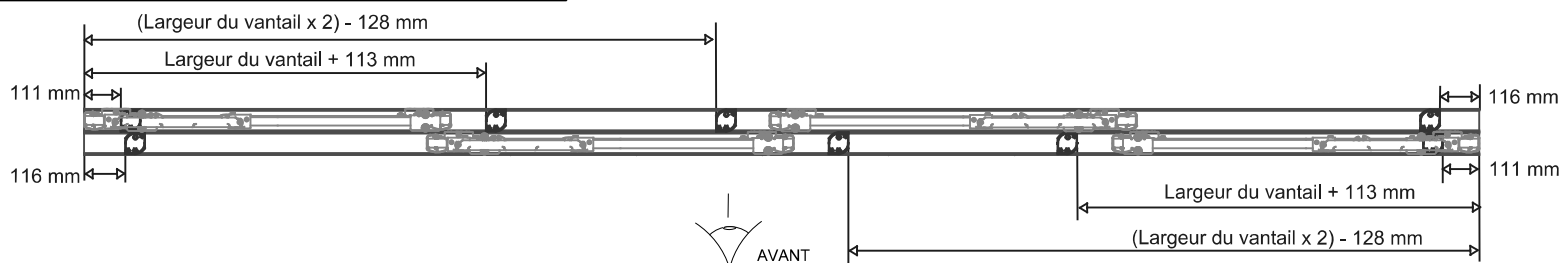

5 Vantaux - 9 doigts d'accrochage

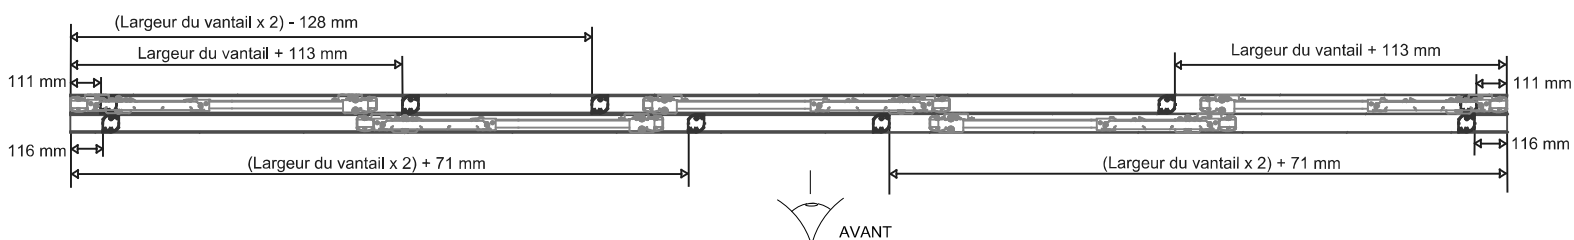

6 Vantaux - 10 doigts d'accrochage

