


# FAÇADE COULISSANTE


## GAMME ALUMINIUM

### NOTICE DE MONTAGE

---

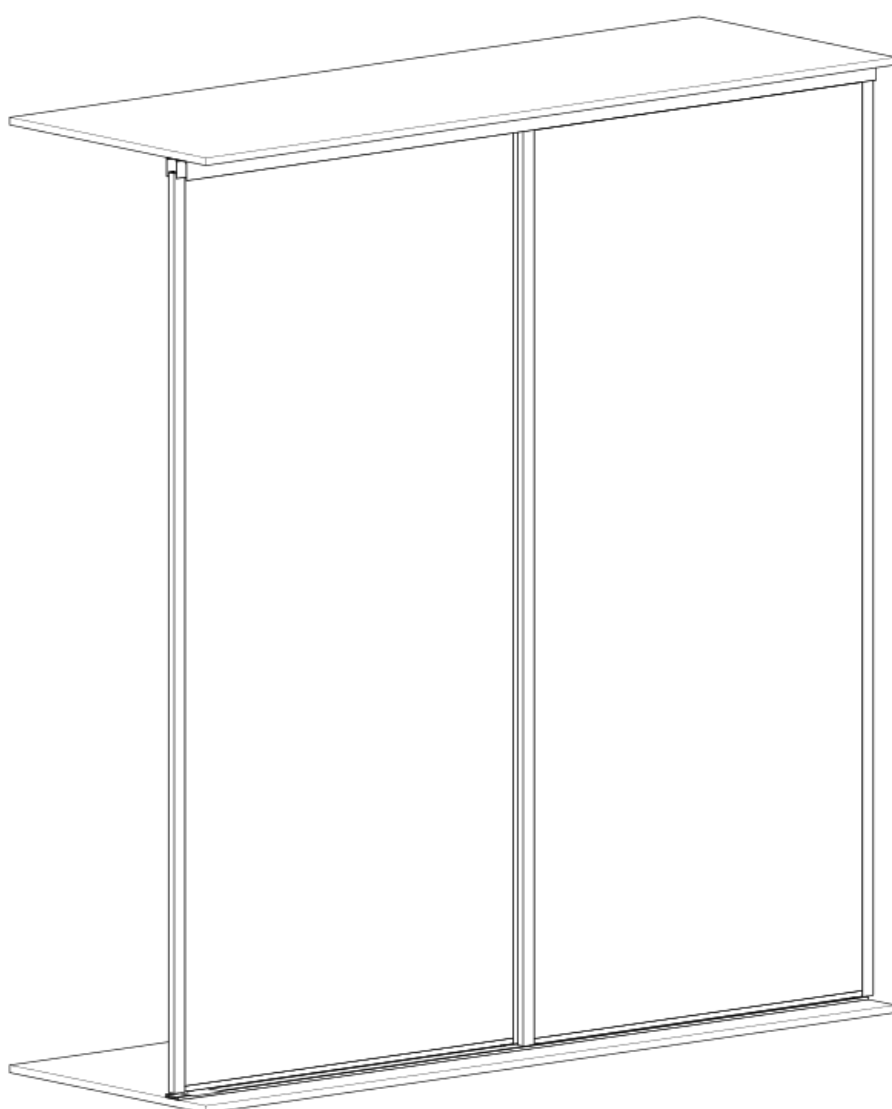

Mercure



Omega




Vega



# INFORMATIONS

## Conseils d'entretien



Nettoyer au  
savon



Rincer à  
l'eau claire



Si besoin,  
utiliser du  
produit  
nettoyant pour  
vitres



Sécher avec  
un chiffon  
propre



**Ne pas  
utiliser de  
produits  
abrasifs**

CITEO | N° REGISTRE FR019580\_03UNYT



N° REGISTRE FR019580\_103YUI

ecomaison

N° REGISTRE FR019580\_04FIWL



FR  
Donnez ou recyclez  
vos meubles.



Association



Magasin



Déchèterie

<https://quefairedelesdechets.fr>



LE TRI  
+ FACILE



ecomaison






Membre de  
**l'Ameublement  
français**

## Fixations








**Aucune visserie n'est  
fournie pour la fixation au  
mur, au sol, ou au plafond.**  
Le choix de la fixation (vis +  
cheville) devra être adapté  
à votre support.




# INFORMATIONS

## Outils nécessaires




(double face)

## Quincaillerie



déclencheur  
amortisseur



écrou + vis  
pointeau




clé allen


## Notices complémentaires






Notice  
Rail bas nivelable

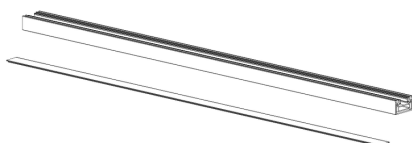



Fiche technique  
Pan coupé




# 1 Installation des déclencheurs

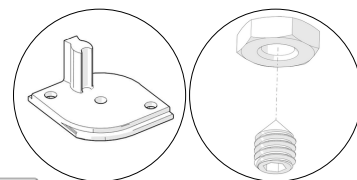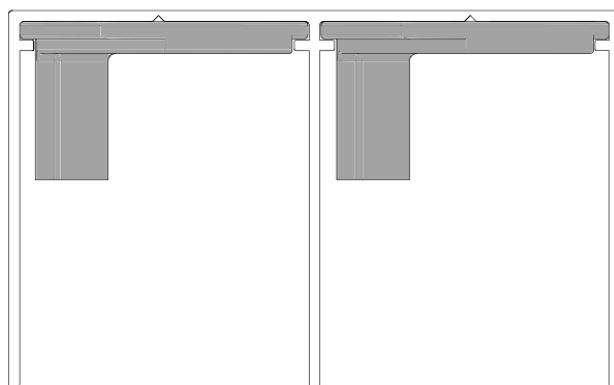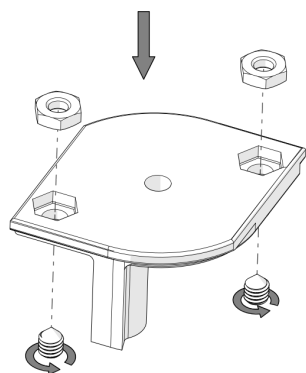

**DISPOSITION DES DÉCLENCHEURS :**  
voir feuille en annexe  
(dernière page de la  
notice)

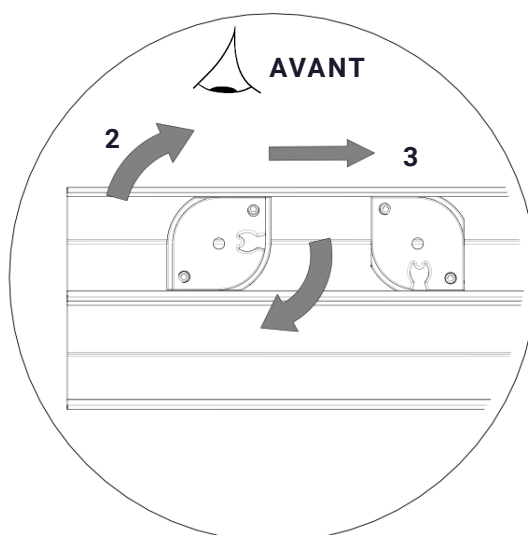


## 2 Fixation du rail haut

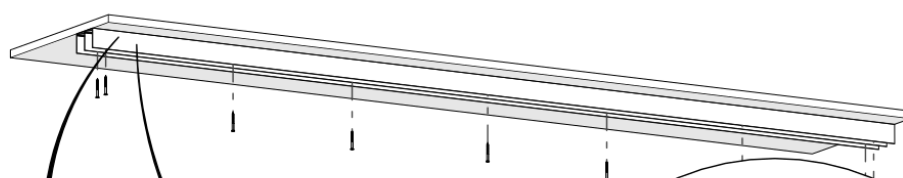


### 1 - Perçage


50mm 400mm à 500mm en quinconces



### 2 - Vissage

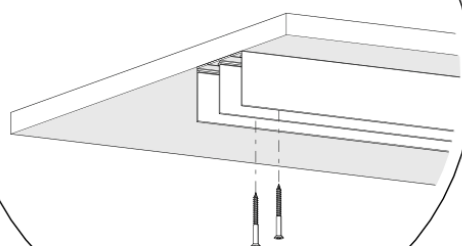


### 3 Positionnement du rail bas


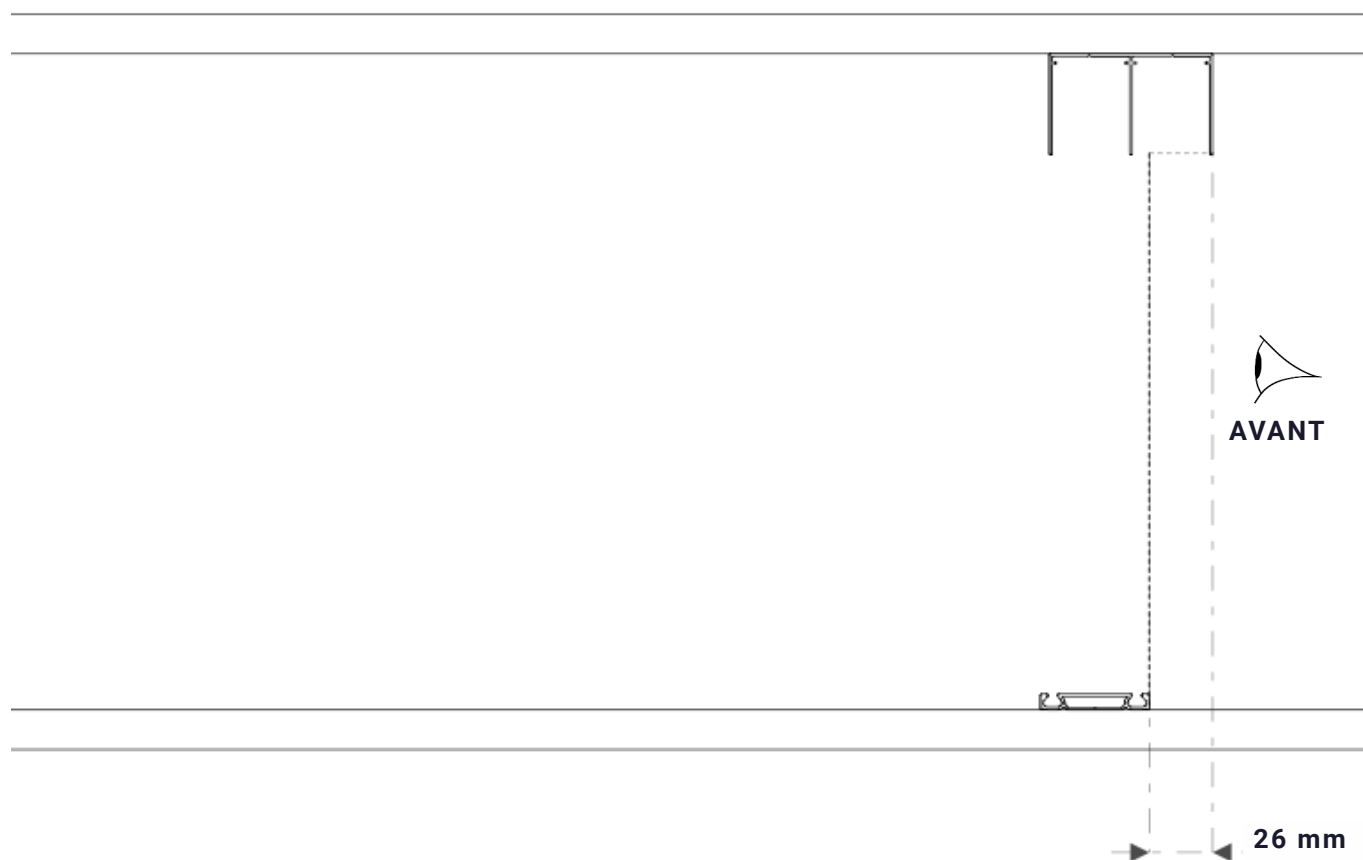


### 4 Mise en place du rail bas


1.

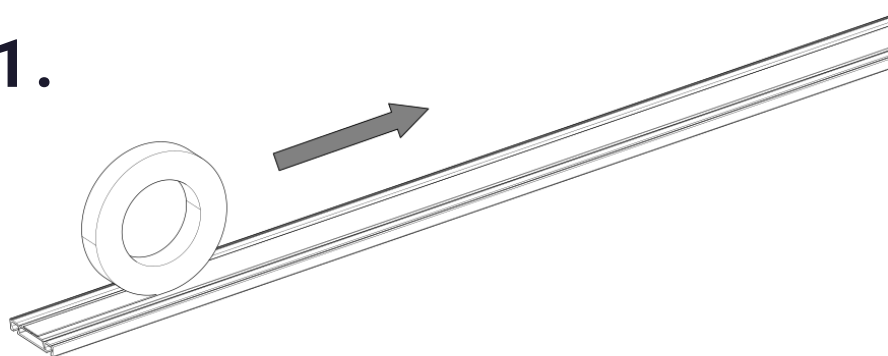


2.

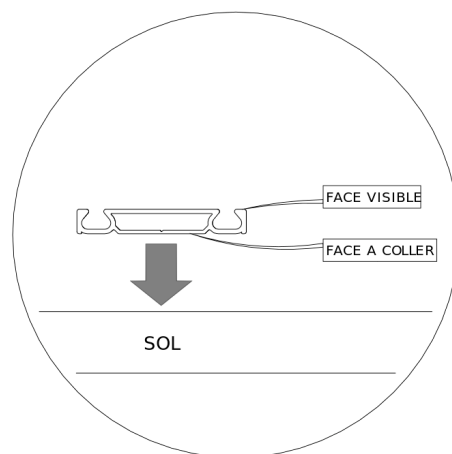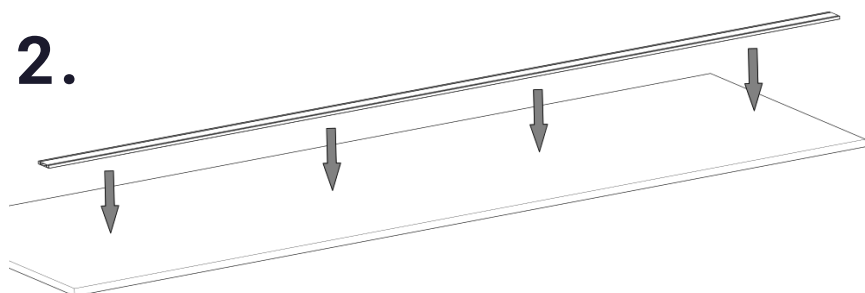

## 5 Enclenchement des amortisseurs

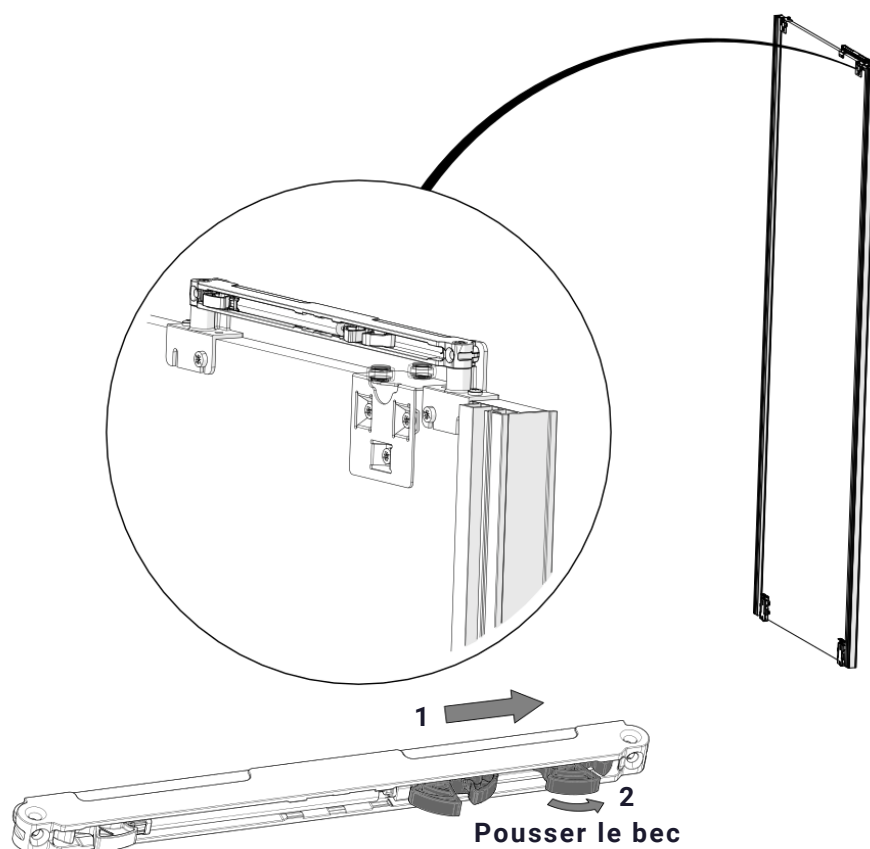


## 6 Installation du vantail arrière

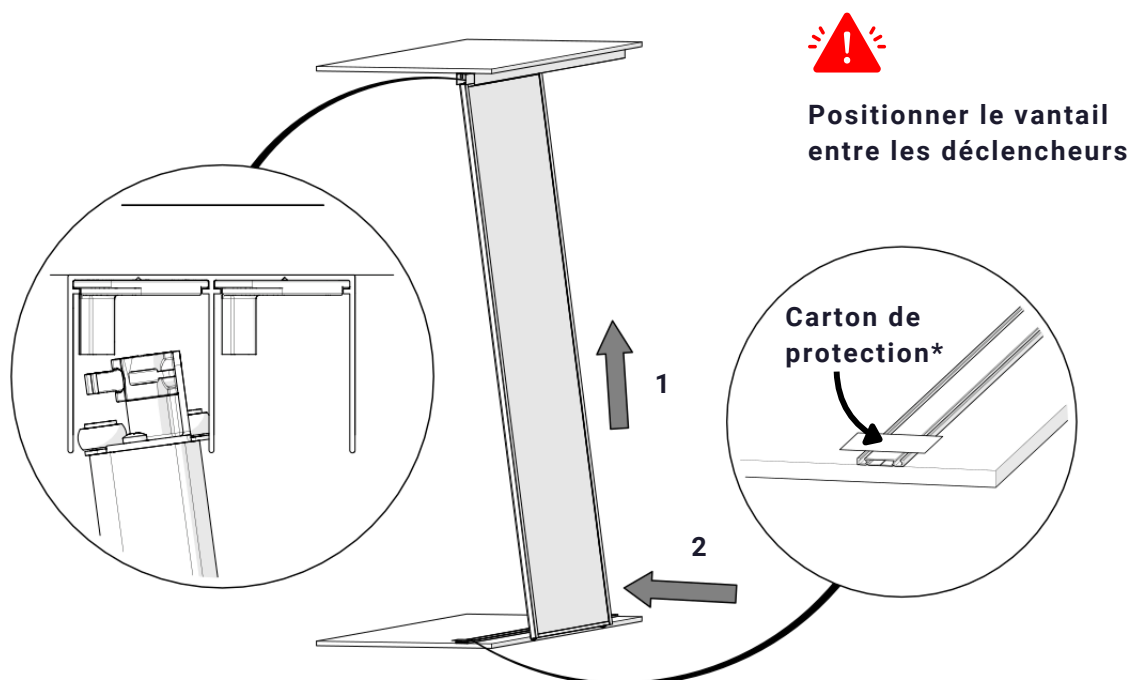


\* Non fourni

## 7 Dévissage des roulettes

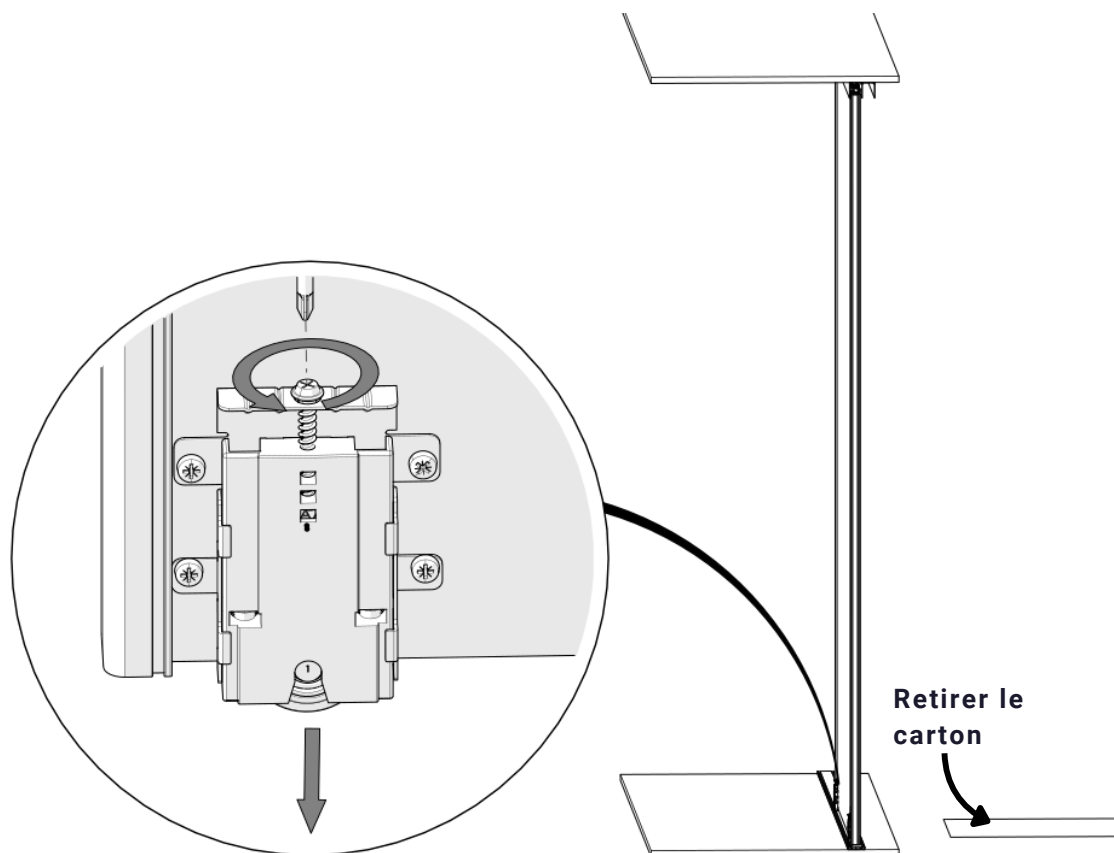


## 8 Installation du vantail avant


*Répéter les opérations 5 à 7*

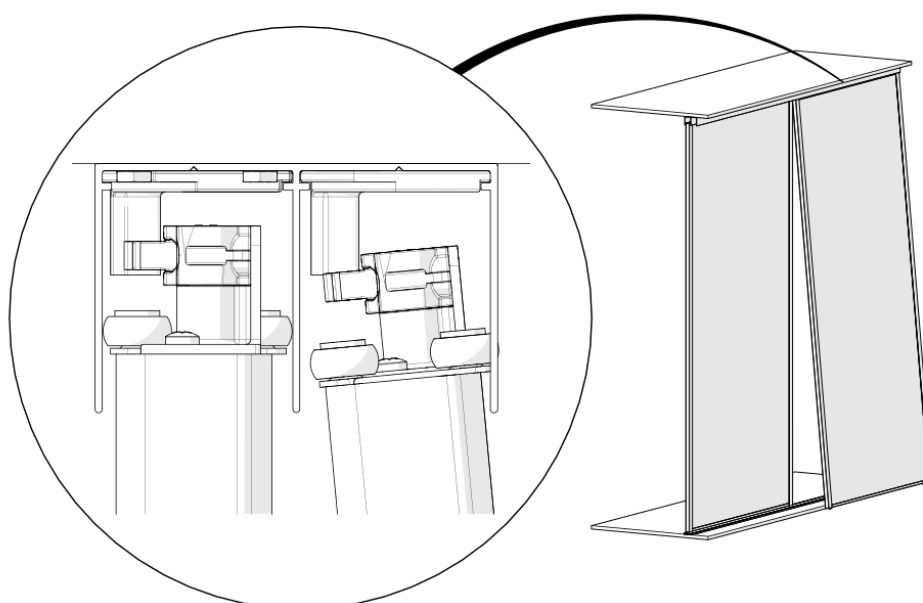

## 9 Réglage de l'aplomb des vantaux

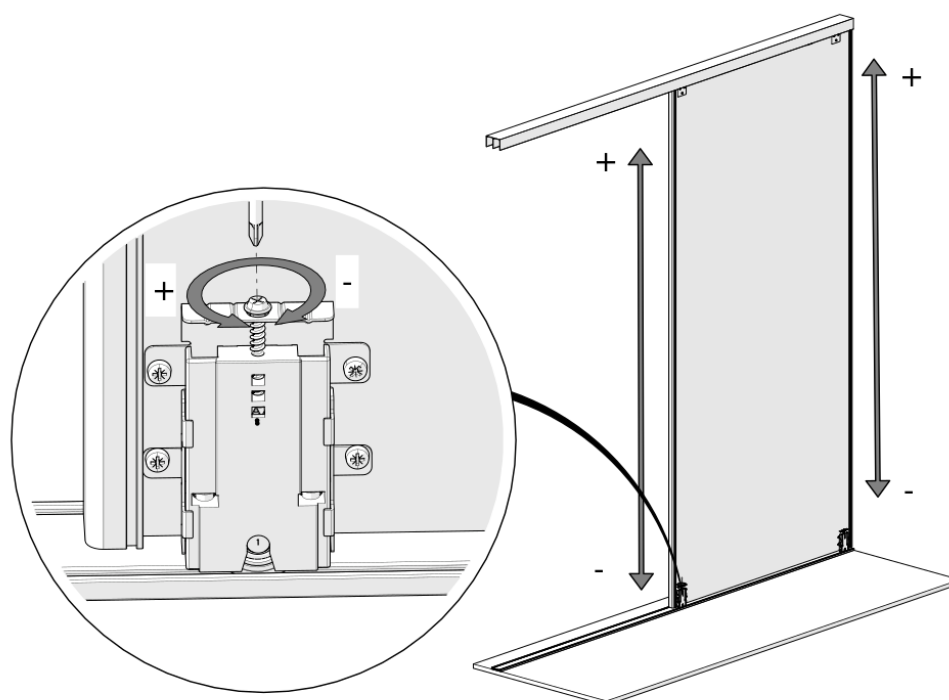

## 10 Ajustement et verrouillage des déclencheurs

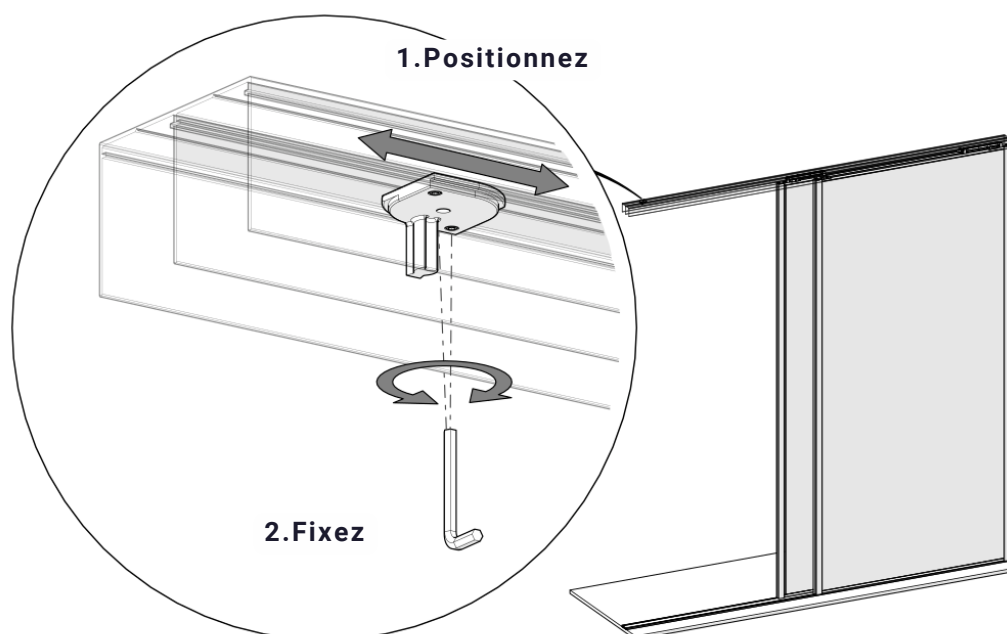


# ANNEXE


## FACADE COULISSANTE RAIL EXTRA PLAT (Profil Omega)

### DISPOSITION DOIGTS D'ACCROCHAGE


#### 2 Vantaux - 4 doigts d'accrochage

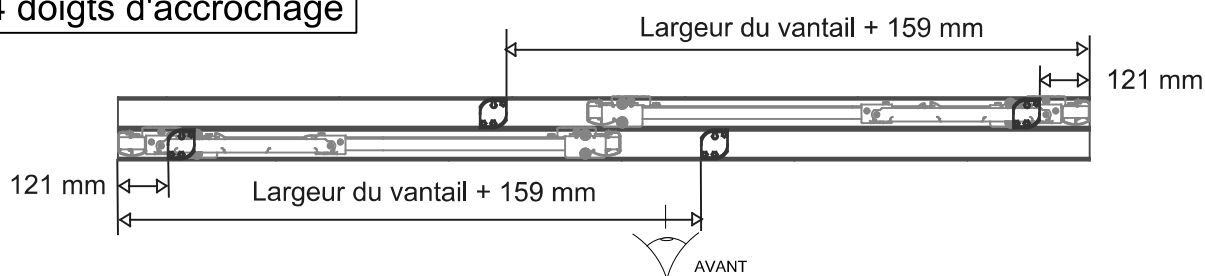


#### 3 Vantaux - 6 doigts d'accrochage

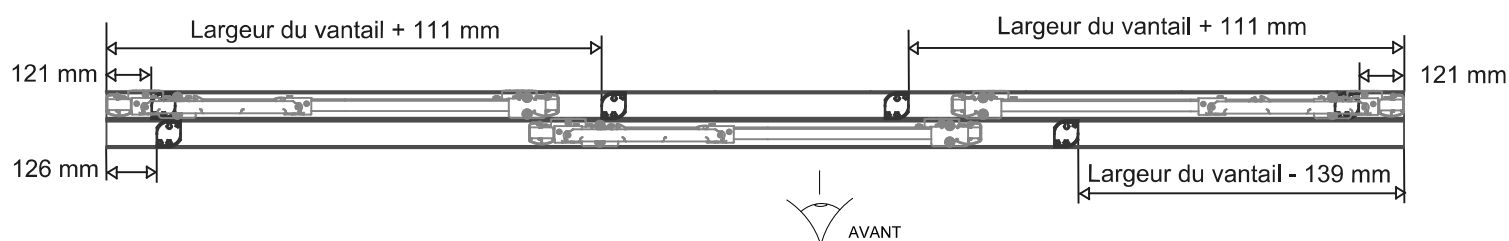

#### 4 Vantaux - 8 doigts d'accrochage

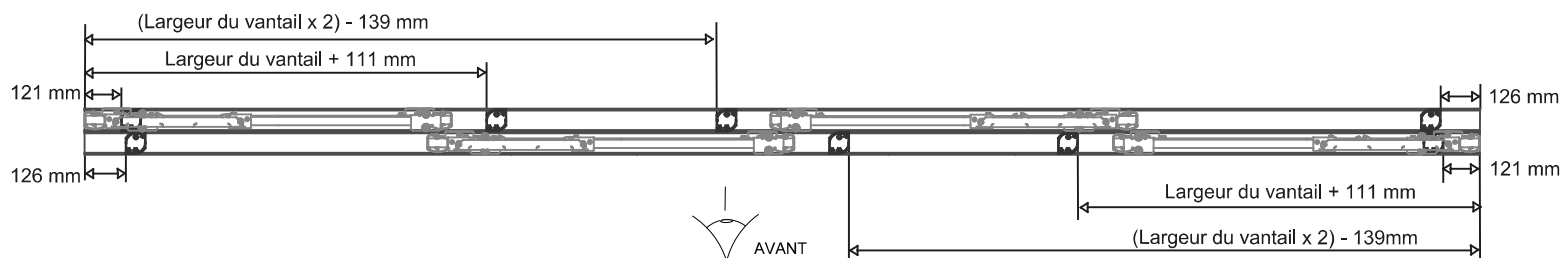

#### 5 Vantaux - 9 doigts d'accrochage

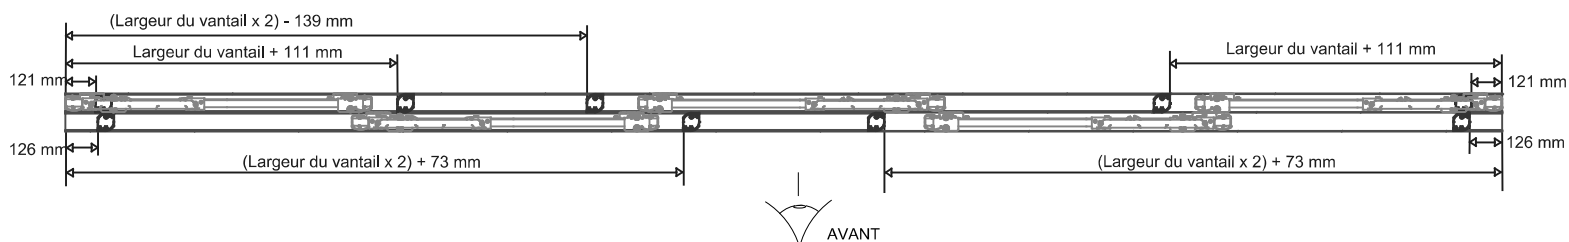

#### 6 Vantaux - 10 doigts d'accrochage

