

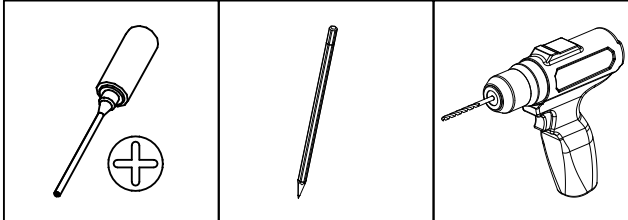




COULI-LIGHT - BARRE D'ECLAIRAGE LED A DETECTION AUTOMATIQUE


A OUTILS

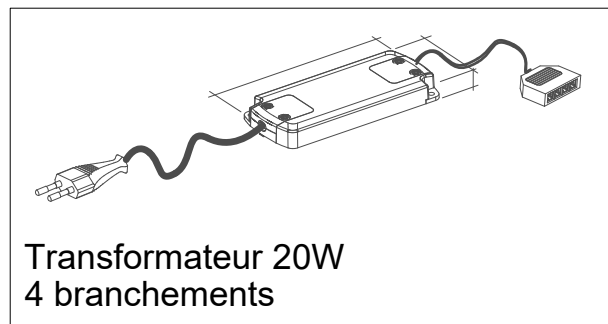

B CONTENU

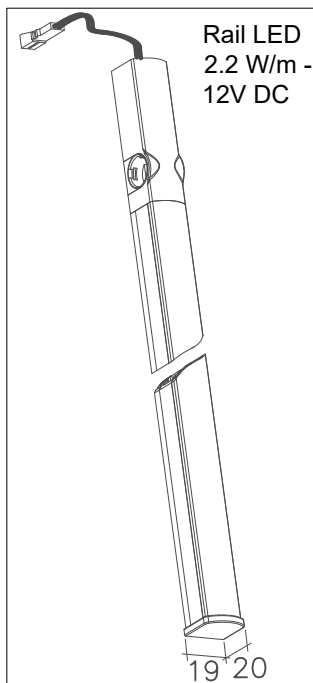


C CONFIGURATIONS

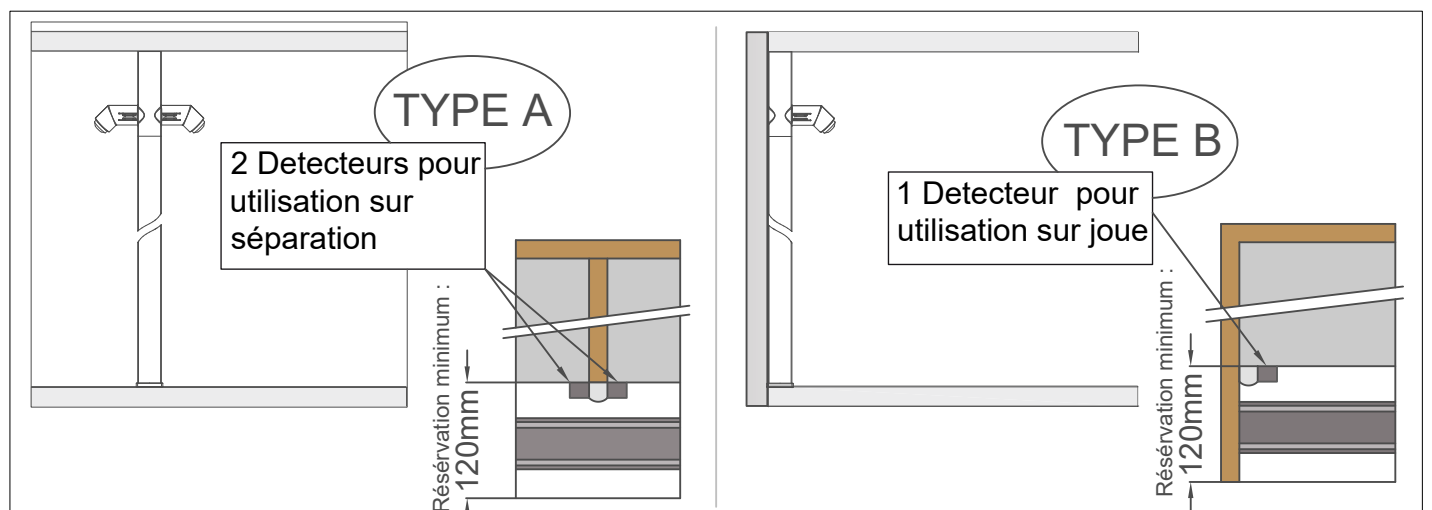

D MONTAGE

1 PREPARATION PASSAGE DE CABLE


Prevoir perçage $\varnothing 10\text{mm}$ sur tablette toit pour passage de câble

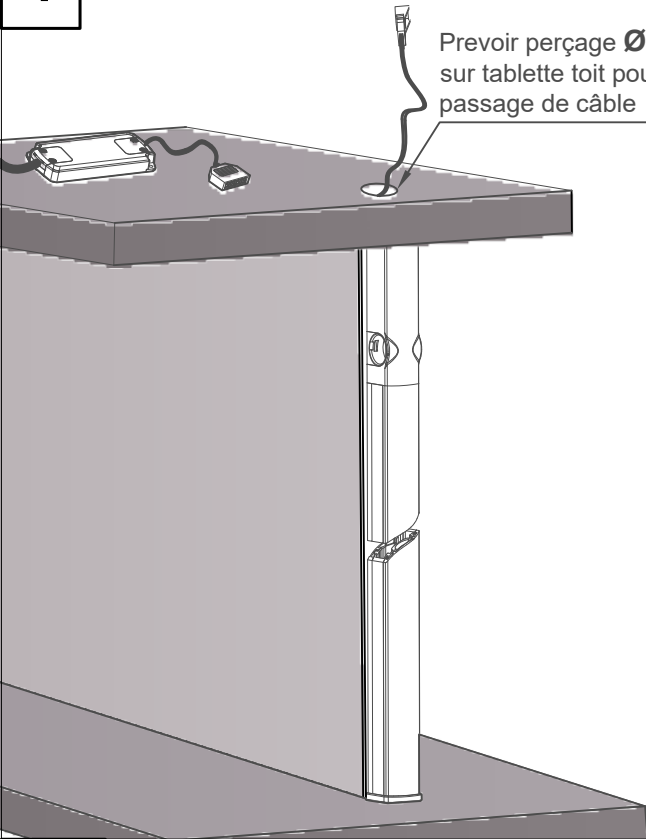

2 MISE EN PLACE SI PRESENCE DE RAIL



Il est conseillé de mettre en place le système Coullight avant la mise en place du rail haut


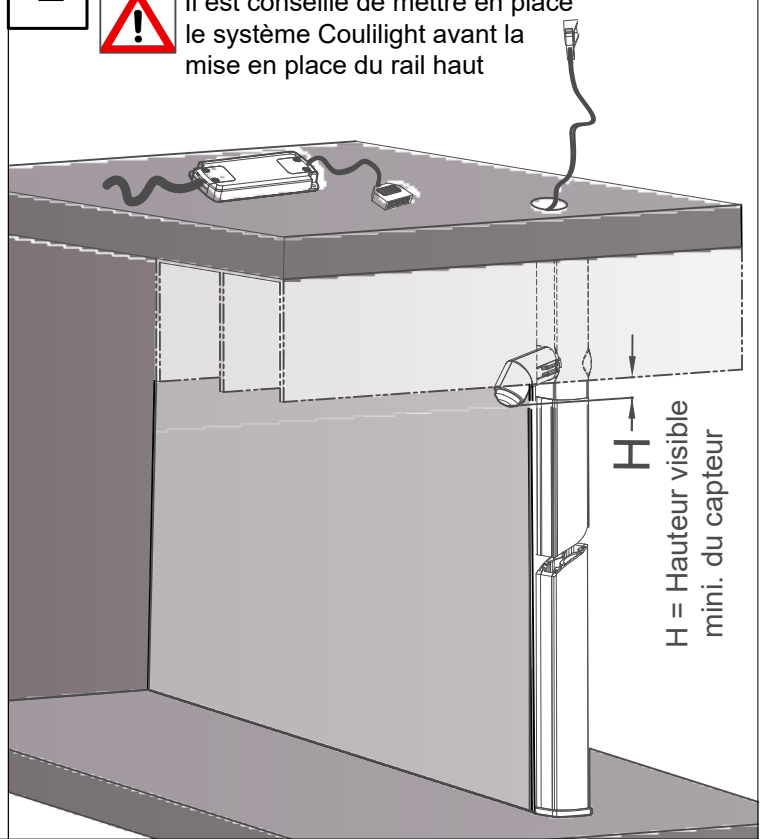


3-A MONTAGE DU COULLIGHT SUR SEPARATION (TYPE A)

INSTALLATION PAR VISSAGE


OU

INSTALLATION PAR DOUBLE FACE

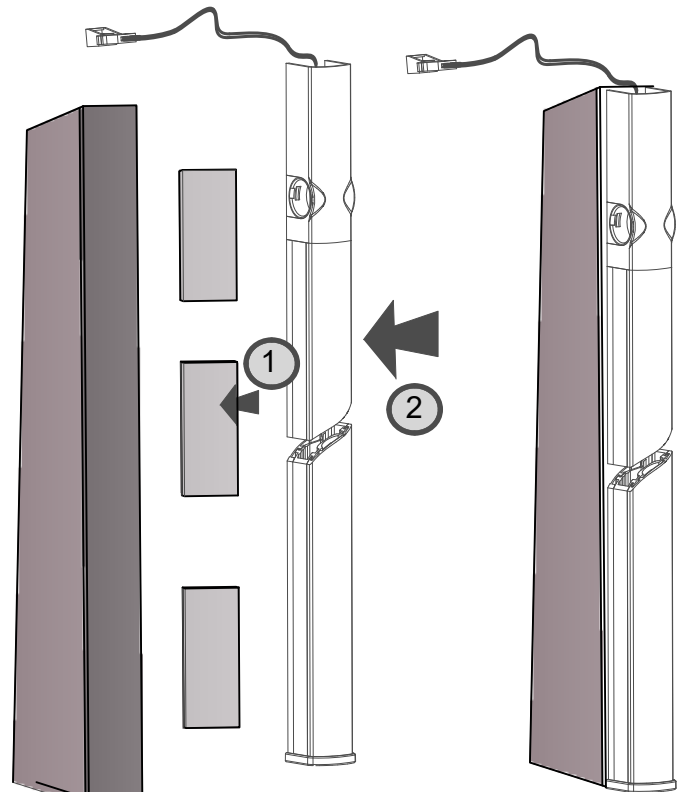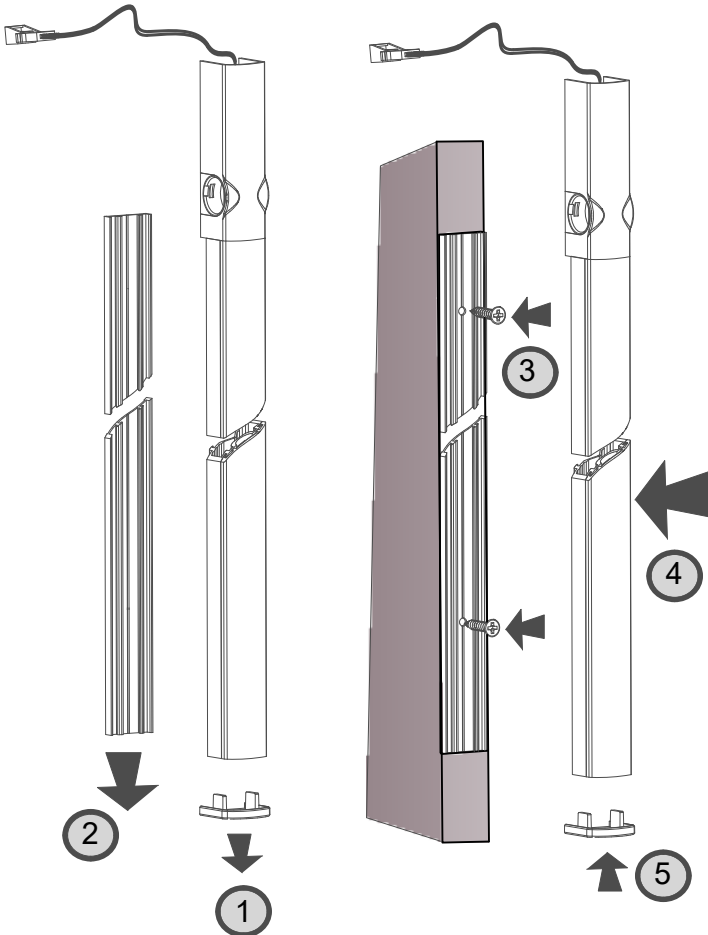

3-B MONTAGE DU COULI-LIGHT SUR JOUE (TYPE B)


INSTALLATION PAR DOUBLE FACE

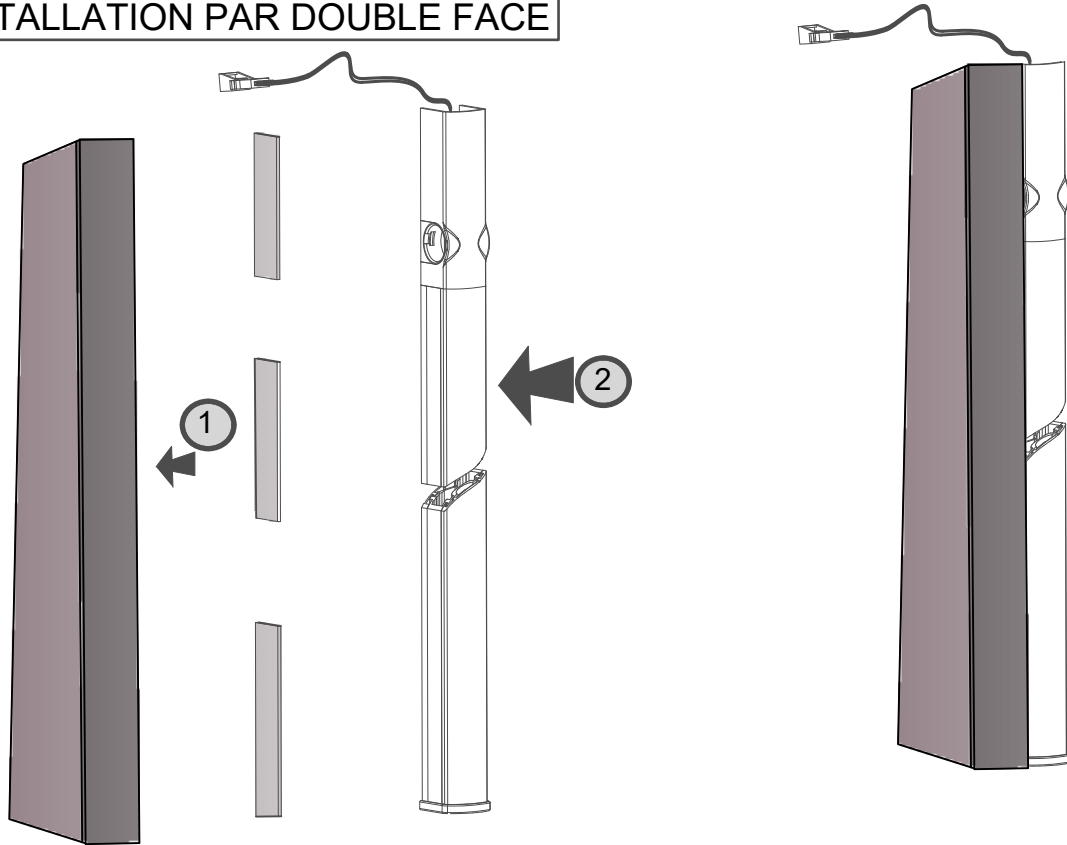


4 MISE EN PLACE DES DETECTEURS



IMPORTANT !
Positionner le
détecteur tête en bas

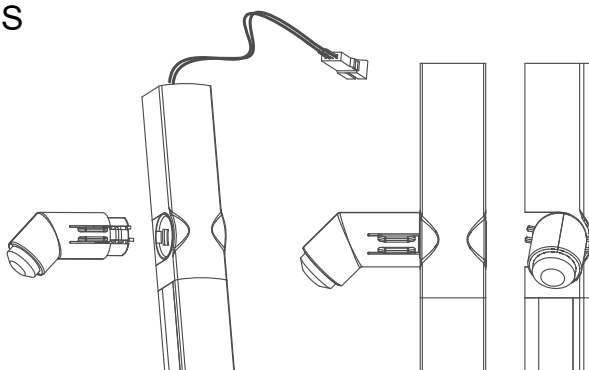

La distance de
détection peut être
réduite en tournant
le détecteur de 5°
vers l'intérieur.

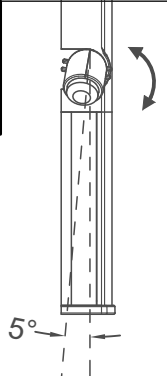

5 BRANCHEMENT DE L'INSTALLATION

